



## FlatMan® Fahrzeughalterung plus Tastatur

Handlich & leicht – sicher bedienbar – die ideale Ergänzung  
am Einsatz-Fahrzeug - Gabelstapler - Kran - Container Carrier



Im bewegtem Fahrzeug ist eine Dateneingabe mit Tastatur einfacher. Allerdings müssen die einzelnen Komponenten den Anforderungen entsprechen.

Eine Kombination von

- Robustem Tablet - PC 8Zoll - 10Zoll - 12Zoll
- Stabiler Fahrzeughalterung mit Zugentlastung für Strom und USB Anschlüsse
- IP66 Tastatur mit MIL-Zulassung



Die stabile Halterung bietet der Tastatur 5x Neigungs-Positionen

12.2" - 10,1" - 8" Tablet-PC mit Intel™ Celeron® und Intel™ Core® CPUs.

Rundumschutz der Multitouch-Tablet-PCs an dieser pfiffigen **Fahrzeughalterung** mit Unterstützung der wichtigsten **PC-Schnittstellen** - geschützt vor **Schock** und **Vibration** und der **ungewollten Entnahme**.

Alle Tablet-PCs mit **Windows 10 IoT Enterprise 2021**

**Touchbedienung** mittels **Fingertipp** und mit **Schutzhandschuh**.



## Fahrzeughalterung + Tastatur




### Das muss gesagt werden:

- **Befestigung** der Fahrzeughalterung mittels **VESA 100x100**
- **VESA Adapter** zur Montage im Fahrzeug erhältlich
- Mittels Schlüssel **verriegelbarer Entnahmeschutz** für den Tablet-PC
- Mit **Schaumstoff gedämpfte** Montage als **Schutz** gegen hohe **Vibration**
- Nur Tablet einstecken und alle Verbindungen sind hergestellt
- Verfügbar für die **8Zoll -10Zoll -12Zoll IQ-Tablet-PCs**
- **Fahrzeughalterung** auch **OHNE Tastatur** erhältlich!

### Anschlüsse an der Halterung Unterseite:

- 2x USB (1x belegt durch die Tastatur) ①  
 Stromanschluß ②  
 Stabile Zugentlastung zum Verschrauben ③  
 1x COM Port + 1x LAN (Wifi im Tablet PC) ④

**Optional Spannungswandler für Board-Netz**  
**12VDC / 24VDC / 48VDC erhältlich, alle im Montagegehäuse**  
**Schutzklasse IP66**

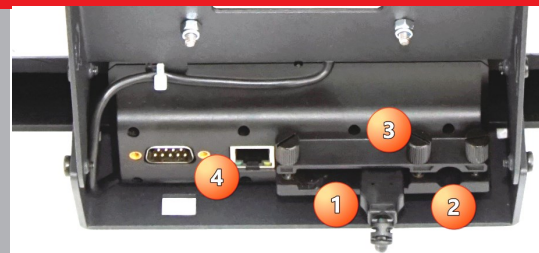

Extrem **robuste Tastatur** mit **hinterleuchteten (dimmbar) 85 Tasten**

Carbon Kontakttechnologie - Tasten aus mattem Silikonkautschuk

**Tastensymbole** werden durch Laserätzung schwarz beschichtet mit weißer Beschriftung—**UV beschichtet abriebfest**

**Autorepeat** und LED-Anzeige zur Anzeige der Betriebsart

Abmessung **238 x 127 x 16 mm**

Tastenweg 1.5mm mit taktile Rückkopplung 6N Druckkraft

**Haltbarkeit > 1 Million** Tastendrücke

Spezifikation **MIL-STD-810H 507.6** - DIN EN IEC 60068-2-1 / Schutz IP68

## Die Tastatur

Germany

SL-Touch: Systeme GmbH  
 Wartburgstrasse 1  
 99817 Eisenach

Telefon +49 3691 8829 244

Mail: [vertrieb@sl-touchsysteme.de](mailto:vertrieb@sl-touchsysteme.de)

Austria

IQ Automation GmbH  
 Erzherzog-Karl-Strasse 131  
 1220 Wien

Telefon +43 1 54 55 972 -0

Mail: [oesterreich@iq-automation.eu](mailto:oesterreich@iq-automation.eu)

